

BANDAS ESPECIALES



PRIMAFLEX NEGRA

Color	Negra
Materia	Poliuretano
Dureza	90 ShA
Cara superior	Lisa
Cara inferior	Lisa o cepillada



Granulado estándar posible en la cara superior.

Características

- Resistente a los choques.
- Resistente a la abrasión.
- Resistente a los cortes.
- Resistente a los desgarros.

Aplicaciones

- Recubrimiento de protección de polea.
- Rascadores, protecciones...

Correa plana Anchura < 100mm	Banda transportadora Anchura ≥ 100mm	Espesor banda (mm)	Anchura maxi (mm)	Peso (kg/m ²)
PRPN3	PRBN3	3	360	3,75
PRPN4	PRBN4	4	360	5

CORREA PLANA Y BANDA MULTICAPAS

- Capas sucesivas de correas planas de poliuretano soldadas una sobre otra a partir de los espesores estándares.
- Anchura maxi : 140 mm. • Espesor maxi : 35 mm.

Material	DEL/FLEX		SOUPLEX	ELASTOBELT	TOTALGRIP
Dureza	95 ShA	93 ShA	85 ShA	80 / 70 ShA	70 ShA
Color	Azul	Verde, Blanco	Azul, Verde, Blanco	Azul	Translucido
Espesor	2 - 3 - 4 - 5mm		2 - 3 - 4 - 5mm	1,6 - 3mm	1,5 - 3 - 4mm


Granulado posible en la cara superior.






CORREAS PLANAS


CORREA PLANA

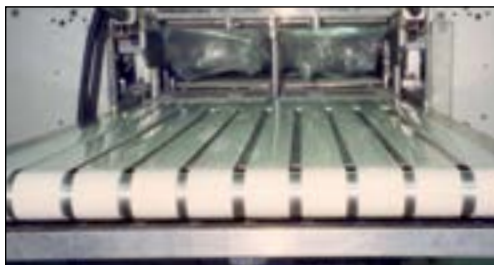

- Correa plana : anchura < a 100 mm.
- Material : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP** y **ELASTOBELT**.
- Posibilidades de granulado con picos, multicara, SG3 et rombos excepto en correas **DEL/ROC**.



BARRAS

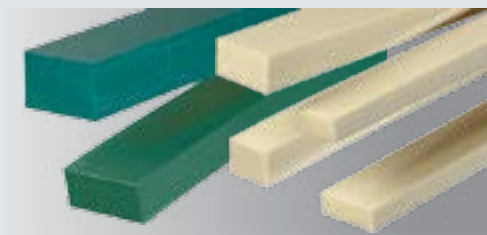

- Material : **DEL/ROC**, **DEL/FLEX**, **SOUPLEX**, **TOTALGRIP**, **ELASTOBELT**.
- Anchura maxi : 140 mm.
- Espesor maxi : 35 mm.

CORREA PLANA CON RECUBRIMIENTO

- Colocación en correas **DEL/ROC**, **DEL/FLEX** et **SOUPLEX** (excepto nido de abeja PVC en correa **DEL/FLEX**).
- Anchura maxi : 140 mm.



nido de abeja
PVC 35 ShA (NA)



nido de abeja caucho
50 ShA (NC)



fieltro poliéster
(FP)



fieltro aramida
(FA)



Linatech 40 ShA
(LI)

Otros recubrimientos, consúltenos.